

CROCHET DE CHAÎNE À OEIL ACCOLOY®

Ce crochet de chaîne à œil Accoloy® est idéal pour le levage en hauteur, et il convient aussi à d'autres usages. Comme le maillon de chaîne est entièrement soutenu par le support, il conserve 100 % de sa charge d'utilisation. Ce crochet de chaîne fait au Canada constitue un choix fiable, puisqu'il satisfait aux plus récentes directives de la NACM ainsi qu'aux normes ASTM A391/A391M (grade 80) ou ASTM A973/A973M (grade 100).



CROCHET DE CHAÎNE À OEIL ACCOLOY®

GRADE

- 80 ou 100

FINI

- Couleur naturelle ou fini thermolaqué rouge.

NORMES

- Satisfait aux plus récentes directives de la NACM ainsi qu'aux normes ASTM A391/A391M (grade 80) ou ASTM A973/A973M (grade 100).

FIXATION

- Œil

TRAITEMENT THERMIQUE

- Trempé et revenu avant d'être testé

ORIGINE

- Fabriqué aux États-Unis

TYPE DE CROCHET

- Crochet de chaîne

UTILISATION


- Levage en hauteur

MATÉRIAU

- Acier allié haute résistance de qualité supérieure

CROCHET DE CHAÎNE À OEIL ACCOLOY®

DIAGRAM DRAWINGS

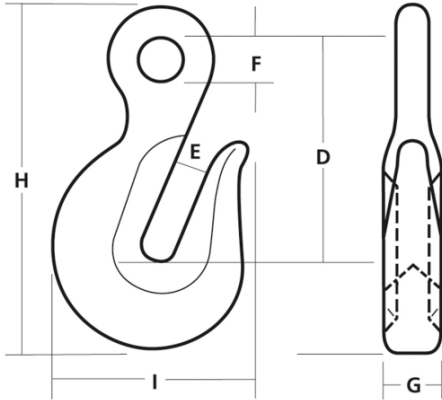

CROCHET DE CHAÎNE À OEIL ACCOLOY®

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	Taille de la chaîne (po)	Taille de la chaîne mm	Calibre	Dim. D (po)	Dim. E (po)	Dim. F (po)	Dim. G (po)	Dim. H (po)	Dim. I (po)	Lb par unité	Charge utile (lb)
592202051	11/4	32	80	10.500	1.500	2.250	2.500	15.563	8.250	40.0	72300
592202077	3/4	20	80	6.250	0.938	1.500	1.406	9.469	5.469	8.2	28300
592202078	7/8	22	80	7.25	1.094	1.750	1.625	11.000	6.375	12.1	34200
592202079	1	26	80	8.000	1.188	1.875	1.813	12.156	6.750	19.9	47700
592252072	9/32	7	100	2.688	0.344	0.625	0.609	4.125	2.375	0.7	4300
592252073	3/8	10	100	3.375	0.484	0.813	0.734	5.031	2.844	1.2	8800
592252075	1/2	13	100	4.250	0.641	1.031	0.969	6.469	3.719	2.6	15000
592252076	5/8	16	100	5.281	0.781	1.250	1.188	8.000	4.563	4.9	22600

CROCHET DE CHAÎNE À OEIL ACCOLOY®

RELATED PRODUCTS