

CROCHET PIVOTANT ISOLÉ PEERLESS®

Grâce à son isolant électrique, ce crochet élimine les flux de courant qui peuvent endommager les palans et les appareils de levage. Son roulement libre permet de le positionner facilement.

On l'utilise partout où le courant électrique présente un danger potentiel. Sécuritaire jusqu'à 2000 V et 1230 °C (2250 °F) Fabriqué aux États-Unis, il offre une impressionnante charge d'utilisation jusqu'à 40 000 lb.



CROCHET PIVOTANT ISOLÉ PEERLESS®

FINI

- Fini thermolaqué bleu

FIXATION

- Grande ouverture polyvalente

ORIGINE

- Fabriqué aux États-Unis

TYPE DE CROCHET

- Crochet forgé à linguet sur roulement libre
- Équipé d'un roulement SKF assurant un pivot libre

UTILISATION


- Levage en hauteur

ISOLANT ÉLECTRIQUE

- Élimine l'interférence électrique.
- Sécuritaire jusqu'à 2000 V et 1230 °C (2250 °F)

CROCHET PIVOTANT ISOLÉ PEERLESS®

DIAGRAM DRAWINGS

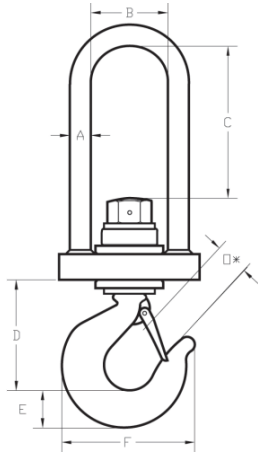

CROCHET PIVOTANT ISOLÉ PEERLESS®

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	Dim. A (po)	Dim. B (po)	Dim. C (po)	Dim. D (po)	Dim. E (po)	Dim. F (po)	Dim. O (po)	Lb par unité	Charge utile (lb)
ISO12000	1.000	3.000	6.500	4.750	1.810	6.500	1.780	20.0	12000
ISO20000	1.380	4.000	7.630	6.430	2.560	8.680	2.250	50.0	20000
ISO4000	0.630	2.250	4.380	2.750	1.150	4.120	1.120	6.0	4000
ISO40000	1.750	6.000	10.380	9.500	3.630	13.630	3.630	136.0	40000
ISO8000	0.750	2.500	5.000	3.880	1.430	4.940	1.340	8.8	8000

CROCHET PIVOTANT ISOLÉ PEERLESS®

RELATED PRODUCTS