

SOUS-ENSEMBLE ACCOLOY® KUPLEX®

Le sous-ensemble Accoloy® Kuplex® est fait d'acier allié fin de première qualité soumis à un traitement thermique haut de gamme et à un contrôle de la qualité. Satisfait aux plus récentes directives de la NACM et de l'ASTM A391/A391M (grade 80) ou de l'ASTM A973/A973M (grade 100). Fabriqué au Canada, le sous-ensemble Accoloy® Kuplex® est offert avec fini thermolaqué rouge.



SOUS-ENSEMBLE ACCOLOY® KUPLEX®

GRADE

- 80 ou 100

FINI

- Thermolaqué rouge

NORMES

- Satisfait aux plus récentes directives de la NACM ainsi qu'aux normes ASTM A391/A391M (grade 80) ou ASTM A973/A973M (grade 100).

TRAITEMENT THERMIQUE

- Trempé et revenu avant d'être testé

ORIGINE

- Fabriqué au Canada

UTILISATION


- Levage en hauteur

MATÉRIAU

- Acier allié fin de première qualité

SOUS-ENSEMBLE ACCOLOY® KUPLEX®

DIAGRAM DRAWINGS

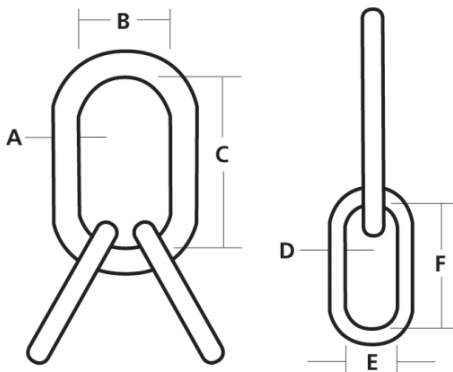

SOUS-ENSEMBLE ACCOLOY® KUPLEX®

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	Taille de la chaîne (po)	Taille de la chaîne mm	Calibre	Dim. A (po)	Dim. B (po)	Dim. C (po)	Dim. D (po)	Dim. E (po)	Dim. F (po)	Lb par unité	Charge utile (lb) à 60°	Charge utile (lb) à 45°	Charge utile (lb) à 30°
599401201	3/4	20	80	1.750	6.000	12.000	1.500	2.500	5.250	42.3	73500	60000	42400
599401401	7/8	22	80	2.000	7.000	14.000	1.750	3.000	6.000	65.5	88900	72500	51300
599401601	1	26	80	2.250	8.000	16.000	1.875	5.000	10.000	102.6	123900	101200	71500
599402001	1-1/4	32	80	2.750	9.000	16.000	2.250	5.000	10.000	160.0	187800	153400	108400
599450401	9/32	7	100	0.750	3.000	6.000	0.625	1.156	2.188	3.8	11200	9100	6400
599450601	3/8	10	100	1.000	3.500	7.000	0.750	1.500	3.000	7.2	22900	18700	13200
599450801	1/2	13	100	1.250	4.000	8.000	1.031	2.000	4.000	15.0	39000	31800	22500
599451001	5/8	16	100	1.500	6.000	12.000	1.125	2.250	4.563	26.2	58700	47900	33900

SOUS-ENSEMBLE ACCOLOY® KUPLEX®

RELATED PRODUCTS