

CROCHET DE FONDERIE STANDARD EN ALLIAGE PEERLESS® - VERSION COURTE

Le crochet de fonderie standard en alliage est idéal pour utilisation en fonderie et pour le tri en milieu industriel. Il est aussi offert en version de taille standard.



CROCHET DE FONDERIE STANDARD EN ALLIAGE PEERLESS® - VERSION COURTE

FINI

- Couleur naturelle ou fini thermolaqué bleu-gris

NORMES

- Certifié conforme aux normes de l'OSHA et de l'ASME

FIXATION

- CEil

ORIGINE

- Fabriqué aux États-Unis

TYPE DE CROCHET

- Crochet de fonderie - version courte

UTILISATION


- Dispositifs de levage sur mesure

MATÉRIAU

- Acier allié 8620 ou 4130

CROCHET DE FONDERIE STANDARD EN ALLIAGE PEERLESS® - VERSION COURTE

DIAGRAM DRAWINGS

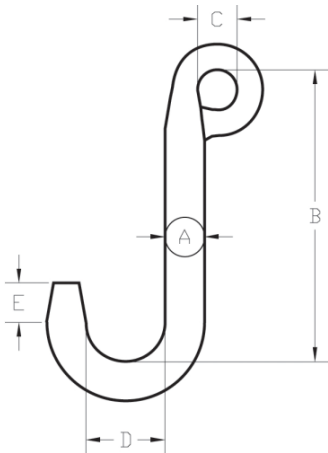

CROCHET DE FONDERIE STANDARD EN ALLIAGE PEERLESS® - VERSION COURTE

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	Taille de la chaîne (po)	Dim. A (po)	Dim. B (po)	Dim. C (po)	Dim. D (po)	Dim. E (po)	Lb par unité	Charge utile (lb)
FSA050S	9/32	0.500	6.000	0.750	3.000	1.500	1.33	450
FSA063S	9/32	0.630	6.000	0.750	3.000	1.500	2.00	900
FSA075S	9/32	0.750	6.000	0.750	3.000	1.500	2.30	1400
FSA081S	3/8	0.810	6.000	0.880	3.000	1.500	2.88	2000
FSA100S	3/8	1.000	6.000	1.000	3.000	1.500	3.80	3000
FSA113S	3/8	1.130	6.000	1.000	3.000	1.500	4.70	4000
FSA125S	1/2	1.250	6.000	1.250	3.000	1.500	6.30	5500

CROCHET DE FONDERIE STANDARD EN ALLIAGE PEERLESS® - VERSION COURTE

RELATED PRODUCTS

Grade 100 Alloy Lifting Chain

