

CROCHET DE CHAÎNE À CHAPE KUPLEX®

Le crochet de chaîne à chape Kuplex® convient parfaitement au levage en hauteur ainsi qu'à l'arrimage et à d'autres usages. Fabriqué au Canada, ce crochet de chaîne constitue un choix fiable, puisqu'il satisfait aux plus récentes directives de la NACM ainsi qu'aux normes ASTM A391/A391M (grade 80) ou ASTM A973/A973M (grade 100).



CROCHET DE CHAÎNE À CHAPE KUPLEX®

GRADE

- 80 ou 100

FINI

- Thermolaqué rouge

NORMES

- Satisfait aux plus récentes directives de la NACM ainsi qu'aux normes ASTM A391/A391M (grade 80) ou ASTM A973/A973M (grade 100).

FIXATION

- Chape

TRAITEMENT THERMIQUE

- Trempé et revenu avant d'être testé

ORIGINE

- Fabriqué au Canada

TYPE DE CROCHET

- Crochet de chaîne

UTILISATION


- Levage en hauteur

MATÉRIAU

- Acier allié haute résistance de qualité supérieure

CROCHET DE CHAÎNE À CHAPE KUPLEX®

DIAGRAM DRAWINGS

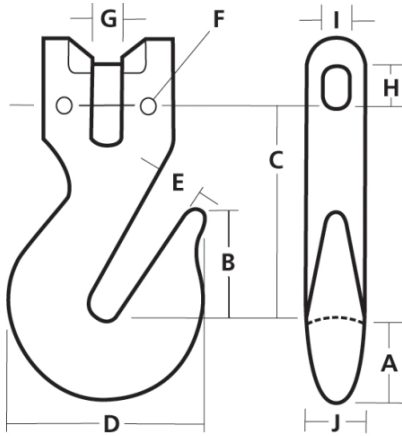

CROCHET DE CHAÎNE À CHAPE KUPLEX®

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	No ID	Taille de la chaîne (po)	Taille de la chaîne mm	Calibre	Dim. A (po)	Dim. B (po)	Dim. C (po)	Dim. D (po)	Dim. E (po)	Dim. F (po)	Dim. G (po)	Dim. H (po)	Dim. I (po)	Dim. J (po)	Lb par unité	Charge utile (lb)
598700077	K-77	3/4	20	80	1.875	2.938	5.094	5.063	0.875	0.313	0.813	1.219	1.000	1.750	10.1	28300
598700078	K-78	7/8	22	80	2.125	3.500	5.875	6.094	1.125	0.375	0.938	1.281	1.063	2.000	14.8	34200
598750072	K-72	9/32	7	100	0.688	1.250	2.125	2.125	0.375	0.125	0.313	0.406	0.344	0.625	0.6	4300
598750073	K-73	3/8	10	100	1.031	1.500	2.875	2.625	0.500	0.156	0.438	0.563	0.469	0.875	1.5	8800
598750075	K-75	1/2	13	100	1.25	2.000	3.563	3.344	0.625	0.188	0.563	0.750	0.656	1.125	3.4	15000
598750076	K-76	5/8	16	100	1.625	2.375	4.313	4.250	0.781	0.250	0.688	0.938	0.813	1.500	6.2	22600

CROCHET DE CHAÎNE À CHAPE KUPLEX®

RELATED PRODUCTS