

# CROCHET À ŒIL AUTOBLOQUANT PEER-LIFT®

Le crochet à œil autobloquant Peer-Lift® comprend un linguet verrouillable qui assure la sécurité lors du levage et lorsqu'il est en charge. Testé à deux fois la charge d'utilisation, avec essai de fatigue à 1,5 fois la charge d'utilisation pendant 20 000 cycles, le crochet à œil autobloquant Peer-Lift® satisfait ou dépasse les normes ASTM A952 et OSHA 1910.



# CROCHET À ŒIL AUTOBLOQUANT PEER-LIFT®

---

## GRADE

- 80

## FINI

- Émaillé noir

## NORMES

- Satisfait ou dépasse les normes ASTM A952 et OSHA 1910
- Testé à deux fois la charge d'utilisation
- Essai de fatigue à 1,5 fois la charge d'utilisation pendant 20 000 cycles.

## FIXATION

- Œil

## TRAITEMENT THERMIQUE

- Trempé et revenu avant d'être testé

## TYPE DE CROCHET

- Crochet autobloquant

## UTILISATION

- Levage en hauteur


## MATÉRIAU

- Acier allié fin de qualité supérieure

# CROCHET À ŒIL AUTOBLOQUANT PEER-LIFT®

---

## DIAGRAM DRAWINGS

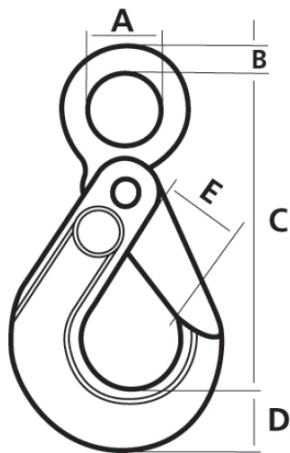

# CROCHET À ŒIL AUTOBLOQUANT PEER-LIFT®

## PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	Taille de la chaîne (po)	Taille de la chaîne mm	Dim. A (po)	Dim. B (po)	Dim. C (po)	Dim. D (po)	Dim. E (po)	Lb par unité	Charge utile (lb)
8597280	9/32	7	0.940	0.450	5.270	0.980	1.270	1.8	3500
8597480	3/8	10	1.260	0.590	6.710	1.310	1.800	3.7	7100
8597680	1/2	13	1.570	0.790	8.200	1.640	2.110	6.8	12000
8597780	5/8	16	1.970	0.910	10.000	2.050	2.520	13.9	18100

# CROCHET À ŒIL AUTOBLOQUANT PEER-LIFT®

---

RELATED PRODUCTS