

CROCHET PIVOTANT AUTOBLOQUANT PEER-LIFT®

Le polyvalent crochet pivotant autobloquant Peer-Lift® est équipé d'une articulation pivotante qui permet la rotation du crochet sur 360°. Son linguet verrouillable assure la sécurité lors des levages et quand il est sous charge. Testé à deux fois la charge d'utilisation, avec essai de fatigue à 1,5 fois la charge d'utilisation pendant 20 000 cycles, le crochet pivotant autobloquant Peer-Lift® satisfait ou surpasse les normes ASTM A952 et OSHA 1910.



CROCHET PIVOTANT AUTOBLOQUANT PEER-LIFT®

GRADE

- 80

FINI

- Émaillé noir

NORMES

- Satisfait ou surpasse les normes ASTM A952 et OSHA 1910
- Testé à deux fois la charge d'utilisation
- Essai de fatigue à 1,5 fois la charge d'utilisation pendant 20 000 cycles.

FIXATION

- Œil pivotant

TRAITEMENT THERMIQUE

- Trempé et revenu avant d'être testé

TYPE DE CROCHET

- Crochet autobloquant

UTILISATION


- Levage en hauteur

MATÉRIAU

- Acier allié fin de qualité supérieure

CROCHET PIVOTANT AUTOBLOQUANT PEER-LIFT®

DIAGRAM DRAWINGS

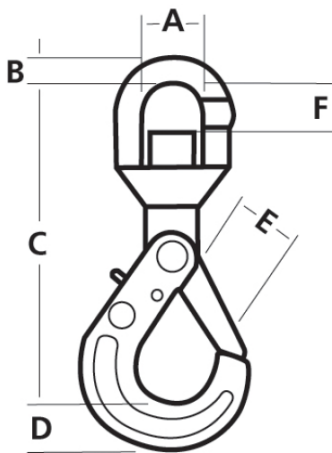

CROCHET PIVOTANT AUTOBLOQUANT PEER-LIFT®

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	Taille de la chaîne (po)	Taille de la chaîne mm	Dim. A (po)	Dim. B (po)	Dim. C (po)	Dim. D (po)	Dim. E (po)	Dim. F (po)	Lb par unité	Charge utile (lb)
8599280	9/32	7	1.380	0.470	7.000	0.980	1.270	1.000	2.6	3500
8599480	3/8	10	1.570	0.590	8.670	1.310	1.800	1.300	5.1	7100
8599680	1/2	13	1.890	0.770	10.940	1.620	2.130	1.630	9.7	12000
8599780	5/8	16	2.360	0.860	13.130	2.050	2.520	2.050	18.4	18100

CROCHET PIVOTANT AUTOBLOQUANT PEER-LIFT®

RELATED PRODUCTS