

CROCHET DE LEVAGE À ŒIL ET LINGUET PEER-LIFT®

Testé à deux fois la charge d'utilisation, avec essai de fatigue à 1,5 fois la charge d'utilisation pendant 20 000 cycles, le crochet de levage à œil et linguet Peer-Lift® est un accessoire éprouvé. Le linguet constitue une caractéristique de sécurité additionnelle qui empêche la charge de se détacher. Le plus souvent utilisé avec des élingues de chaîne en nœud coulant, ce crochet de levage à œil et linguet de grade 80 satisfait ou surpasse les normes ASTM A952 et OSHA 1910.



CROCHET DE LEVAGE À ŒIL ET LINGUET PEER-LIFT®

GRADE

- 80

FINI

- Émaillé noir

NORMES

- Satisfait ou dépasse les normes ASTM A952 et OSHA 1910
- Testé à deux fois la charge d'utilisation
- Grade 80
- Essai de fatigue à 1,5 fois la charge d'utilisation pendant 20 000 cycles.

FIXATION

- Œil

TRAITEMENT THERMIQUE

- Trempé et revenu avant d'être testé

TYPE DE CROCHET

- Crochet de levage à linguet
- Gorge large (attache à nœud coulant)

UTILISATION


- Levage en hauteur

MATÉRIAU

- Acier allié fin de qualité supérieure

CROCHET DE LEVAGE À ŒIL ET LINGUET PEER-LIFT®

DIAGRAM DRAWINGS

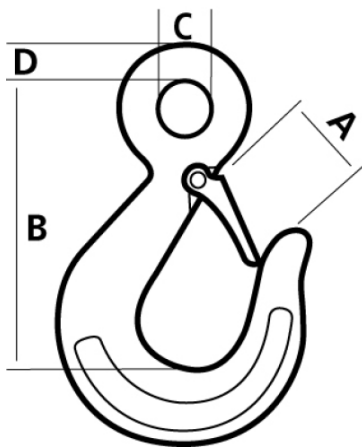

CROCHET DE LEVAGE À ŒIL ET LINGUET PEER-LIFT®

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	Taille de la chaîne (po)	Taille de la chaîne mm	Dim. A (po)	Dim. B (po)	Dim. C (po)	Dim. D (po)	Lb par unité	Charge utile (lb)
8517280	9/32	7	1.390	4.560	1.120	0.480	1.5	3500
8517480	3/8	10	1.840	5.680	1.410	0.630	3.0	7100
8517680	1/2	13	2.200	7.260	1.750	0.730	4.2	12000
8517780	5/8	16	2.500	8.680	2.120	1.000	10.4	18100