

CROCHET DE FONDERIE STANDARD EN ALLIAGE PEERLESS®

Le crochet de fonderie standard en alliage est idéal pour utilisation en fonderie et pour le tri en milieu industriel. Il est aussi offert en version courte.



CROCHET DE FONDERIE STANDARD EN ALLIAGE PEERLESS®

FINI

- Couleur naturelle ou fini thermolaqué bleu-gris

NORMES

- Certifié conforme aux normes de l'OSHA et de l'ASME

FIXATION

- Ciel

ORIGINE

- Fabriqué aux États-Unis

TYPE DE CROCHET

- Crochet de fonderie

UTILISATION


- Dispositifs de levage sur mesure

MATÉRIAU

- Acier allié 8620 ou 4130

CROCHET DE FONDERIE STANDARD EN ALLIAGE PEERLESS®

DIAGRAM DRAWINGS

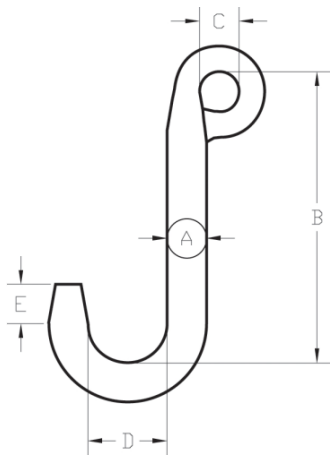

CROCHET DE FONDERIE STANDARD EN ALLIAGE PEERLESS®

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	Taille de la chaîne (po)	Dim. A (po)	Dim. B (po)	Dim. C (po)	Dim. D (po)	Dim. E (po)	Lb par unité	Charge utile (lb)
FSA050	9/32	0.500	6.000	0.750	2.500	0.750	0.75	500
FSA063	9/32	0.630	8.500	0.750	3.500	1.50	1.40	800
FSA075	9/32	0.750	8.500	0.750	3.500	1.500	2.000	1300
FSA081	3/8	0.810	8.500	0.880	3.500	1.500	2.67	1600
FSA100	3/8	1.000	8.500	1.000	4.000	1.750	3.70	2500
FSA113	3/8	1.130	8.500	1.000	4.000	2.000	5.00	3500
FSA125	1/2	1.250	8.500	1.250	4.000	2.000	7.00	4500
FSA150	1/2	1.500	8.500	1.250	5.000	1.500	9.50	6000