

CROCHET PIVOTANT AUTOBLOQUANT PEER-LIFT®

Le polyvalent crochet pivotant autobloquant Peer-Lift® est équipé d'une articulation pivotante qui permet la rotation du crochet sur 360°. Son linguet verrouillable assure la sécurité lors des levages et quand il est sous charge. Testé à deux fois la charge d'utilisation, avec essai de fatigue à 1,5 fois la charge d'utilisation pendant 20 000 cycles, le crochet pivotant autobloquant Peer-Lift® satisfait ou surpasse les normes ASTM A952 et OSHA 1910.



CROCHET PIVOTANT AUTOBLOQUANT PEER-LIFT®

GRADE

- 80

FINI

- Émaillé noir

NORMES

- Satisfait ou surpasse les normes ASTM A952 et OSHA 1910
- Testé à deux fois la charge d'utilisation
- Essai de fatigue à 1,5 fois la charge d'utilisation pendant 20 000 cycles.

FIXATION

- Œil pivotant

TRAITEMENT THERMIQUE

- Trempé et revenu avant d'être testé

TYPE DE CROCHET

- Crochet autobloquant

UTILISATION


- Levage en hauteur

MATÉRIAU

- Acier allié fin de qualité supérieure

CROCHET PIVOTANT AUTOBLOQUANT PEER-LIFT®

DIAGRAM DRAWINGS

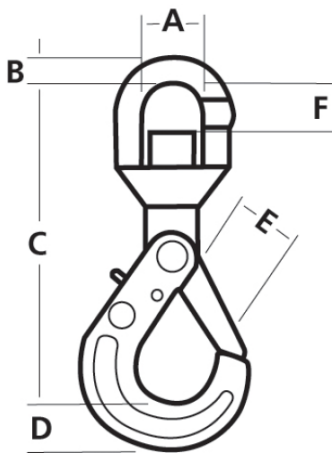

CROCHET PIVOTANT AUTOBLOQUANT PEER-LIFT®

PRODUCTS SPECIFICATIONS

| Produit | Taille de la chaîne (po) | Taille de la chaîne mm | Dim. A (po) | Dim. B (po) | Dim. C (po) | Dim. D (po) | Dim. E (po) | Dim. F (po) | Lb par unité | Charge utile (lb) |
|---------|--------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
| 8599280 | 9/32 | 7 | 1.380 | 0.470 | 7.000 | 0.980 | 1.270 | 1.000 | 2.6 | 3500 |
| 8599480 | 3/8 | 10 | 1.570 | 0.590 | 8.670 | 1.310 | 1.800 | 1.300 | 5.1 | 7100 |
| 8599680 | 1/2 | 13 | 1.890 | 0.770 | 10.940 | 1.620 | 2.130 | 1.630 | 9.7 | 12000 |
| 8599780 | 5/8 | 16 | 2.360 | 0.860 | 13.130 | 2.050 | 2.520 | 2.050 | 18.4 | 18100 |