

CROCHET PIVOTANT AUTOBLOQUANT V10™

Le crochet pivotant autobloquant V10™ possède un collier pivotant qui permet une rotation du crochet sur 360°. Son linguet verrouillable assure la sécurité lors des levages et quand il est sous charge. Trempé et revenu avant d'être testé, le crochet pivotant autobloquant V10™ respecte ou dépasse les exigences de l'OSHA, des gouvernements, de la NACM et de l'ASTM. Tous les produits V10™ sont accompagnés d'un certificat d'essai.



CROCHET PIVOTANT AUTOBLOQUANT V10™

GRADE

- 100

FINI

- Fini thermolaqué bleu

NORMES

- Respecte ou dépasse les normes ASTM A952, NACM et OSHA 910
- Essai de fatigue à 1,5 fois la charge d'utilisation pendant 20 000 cycles.
- Testé à deux fois la charge d'utilisation
- Facteur de sécurité 4:1

FIXATION

- Œil pivotant

TRAITEMENT THERMIQUE

- Trempé et revenu avant d'être testé

ORIGINE

- Fabriqué en Italie

TYPE DE CROCHET

- Crochet autobloquant

UTILISATION


- Levage en hauteur

MATÉRIAU

- Acier allié fin de qualité supérieure

CROCHET PIVOTANT AUTOBLOQUANT V10™

DIAGRAM DRAWINGS

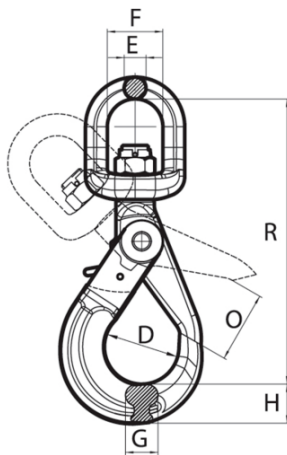

CROCHET PIVOTANT AUTOBLOQUANT V10™

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	No de pièce du fabricant	Taille de la chaîne (po)	Taille de la chaîne mm	Dim. D (po)	Dim. E (po)	Dim. F (po)	Dim. G (po)	Dim. H (po)	Dim. O (po)	Dim. R (po)	Lb par unité	Charge utile (lb)
8499100	CRGX06	7/32	6	1.377	0.512	1.377	0.63	0.807	1.102	6.229	1.76	2700
8499200	CRGX08	9/32 - 5/16	7 - 8	1.713	0.512	1.378	0.787	1.024	1.339	7.126	2.43	5700
8499400	CRGX10	3/8	10	2.205	0.63	1.654	0.965	1.181	1.772	8.583	4.41	8800
8499600	CRGX13	1/2	13	2.717	0.787	1.929	1.358	1.575	2.028	10.591	8.82	15000
8499700	CRGX16	5/8	16	3.15	0.945	2.362	1.398	1.969	2.362	12.559	14.99	22600