

# CROCHET À DISPOSITIF DE RETENUE V10™

Pour le serrage de chaîne, l'arrimage ou les dispositifs de levage, le crochet à dispositif de retenue V10™ constitue votre premier choix. Le dispositif de retenue est conçu pour barrer la chaîne en place et empêcher qu'elle se détache du crochet. Comme le maillon est entièrement soutenu par le berceau du crochet, il retient 100 % de sa charge d'utilisation. Le crochet de raccourcissement à dispositif de retenue V10™ est conçu pour satisfaire ou dépasser les normes de l'OSHA, des gouvernements, de la NACM et de l'ASTM. Tous les produits V10™ sont accompagnés d'un certificat d'essai.



# CROCHET À DISPOSITIF DE RETENUE V10™

---

## GRADE

- 100

## FINI

- Fini thermolaqué bleu

## NORMES

- Facteur de sécurité 4:1
- Respecte ou dépasse les normes ASTM A952 et OSHA 910
- Essai de fatigue à 1,5 fois la charge d'utilisation pendant 20 000 cycles.
- Testé à deux fois la charge d'utilisation

## FIXATION

- Chape

## TRAITEMENT THERMIQUE

- Trempé et revenu avant d'être testé
- ORIGINE
- Fabriqué en Italie

## TYPE DE CROCHET

- Crochet de chaîne
- Support de chaîne assurant une position de chaîne et une distribution du poids optimales.
- Dispositif de retenue empêchant que la chaîne se détache

## UTILISATION


- Levage en hauteur
- Pour le serrage de chaîne, l'arrimage ou les dispositifs de levage.

## MATÉRIAU

- Acier allié fin de qualité supérieure

# CROCHET À DISPOSITIF DE RETENUE V10™

## DIAGRAM DRAWINGS

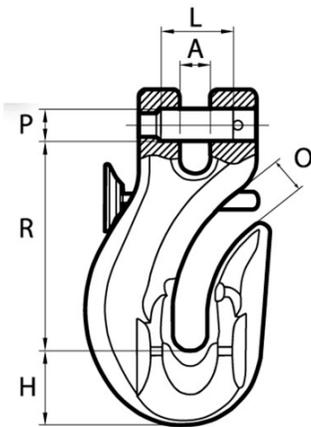

# CROCHET À DISPOSITIF DE RETENUE V10™

## PRODUCTS SPECIFICATIONS

| Produit | No de pièce du fabricant | Taille de la chaîne (po) | Taille de la chaîne mm | Dim. A (po) | Dim. H (po) | Dim. O (po) | Dim. P x L (po) | Dim. R (po) | Lb par unité | Charge utile (lb) |
|---------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|
| 8429100 |                          | 7/32                     | 6                      | 0.276       | 0.689       | 0.276       | 0.29 x 0.65     | 2.008       | 0.55         | 2,700             |
| 8429200 | ---                      | 9/32 - 5/16              | 7 - 8                  | 0.354       | 0.925       | 0.374       | 0.38 X 0.91     | 2.598       | 1.32         | 5700              |
| 8429400 | ---                      | 3/8                      | 10                     | 0.453       | 1.142       | 0.472       | 0.49 X 1.16     | 3.228       | 2.51         | 8800              |
| 8429620 | ---                      | 1/2                      | 13                     | 0.571       | 1.535       | 0.65        | 0.63 X 1.46     | 4.17        | 4.63         | 15000             |
| 8429720 | ---                      | 5/8                      | 16                     | 0.709       | 1.811       | 0.866       | 0.79 X 2.05     | 5.118       | 8.38         | 22600             |

# **CROCHET À DISPOSITIF DE RETENUE V10™**

---

**RELATED PRODUCTS**