

# CROCHET DE CHAÎNE À OEIL V10™

---

Le crochet de chaîne à œil V10™ est idéal pour le serrage de chaîne, l'arrimage ou les applications de levage. Comme le crochet supporte la totalité du maillon, ce dernier conserve 100 % de sa charge d'utilisation, qui est distribuée également dans le crochet. Le crochet de chaîne à œil V10™ est conçu pour respecter ou dépasser les spécifications de l'ASTM, de la NACM, de l'OSHA et des gouvernements. Tous les produits V10™ sont accompagnés d'un certificat d'essai.



# CROCHET DE CHAÎNE À OEIL V10™

---

## GRADE

- 100

## FINI

- Fini thermolaqué bleu

## NORMES

- Facteur de sécurité 4:1
- Respecte ou dépasse les normes ASTM A952 et OSHA 910
- Essai de fatigue à 1,5 fois la charge d'utilisation pendant 20 000 cycles.
- Testé à deux fois la charge d'utilisation

## FIXATION

- Œil

## TRAITEMENT THERMIQUE

- Trempé et revenu avant d'être testé

## ORIGINE

- Fabriqué en Italie

## TYPE DE CROCHET

- Crochet de chaîne

## UTILISATION


- Levage en hauteur, serrage de chaîne, arrimage

## MATÉRIAU

- Acier allié fin de qualité supérieure

# CROCHET DE CHAÎNE À OEIL V10™

## DIAGRAM DRAWINGS

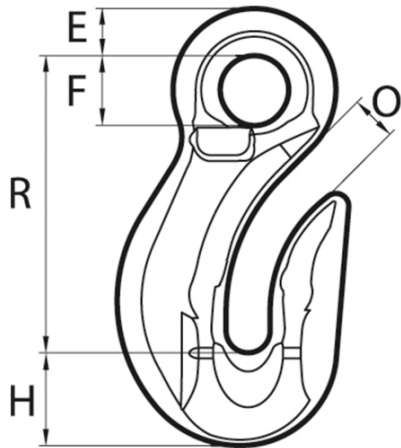

# CROCHET DE CHAÎNE À OEIL V10™

## PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	No de pièce du fabricant	Taille de la chaîne (po)	Taille de la chaîne mm	Dim. E (po)	Dim. F (po)	Dim. H (po)	Dim. O (po)	Dim. R (po)	Lb par unité	Charge utile (lb)
8427100	CDX06	7/32	6	0.374	0.492	0.689	0.276	2.205	0.51	2700
8427200	CDX08	9/32 - 5/16	7 - 8	0.512	0.65	0.925	0.374	2.933	1.19	5700
8427400	CDX10	3/8	10	0.63	0.827	1.142	0.472	3.61	2.34	8800
8427600	CDX13	1/2	13	0.807	1.083	1.516	0.61	4.764	5.27	15000
8427700	CDX16	5/8	16	0.984	1.319	1.89	0.728	5.846	9.88	22600
8427810	CDX20	3/4	20	1.063	1.614	2.264	1.024	6.969	14.55	35300
8427900	CDX22	7/8	22	1.299	1.732	2.441	1.024	7.657	19.29	42700

# CROCHET DE CHAÎNE À OEIL V10™

---

RELATED PRODUCTS