

MAILLON À CHAPE DOUBLE POUR TRANSPORT G70

Quand vous avez besoin d'un raccord rapide, vous pouvez compter sur ce maillon à chape double pour transport G70. Malgré sa petite taille, il offre une charge d'utilisation jusqu'à 11 300 lb. Sa durabilité lui vient de son mode de fabrication en acier allié forgé, trempé et revenu. Il répond aux exigences DOT/CVSA/CCATM et vient en fini zingué jaune. Utiliser avec chaîne de grade 70. NON conçu pour le levage en hauteur.



MAILLON À CHAPE DOUBLE POUR TRANSPORT G70

GRADE

- 70

FINI

- Zingué jaune

NORMES

- Répond aux exigences
DOT/CVSA/CCATM

TRAITEMENT THERMIQUE

- Trempé et revenu avant d'être testé

UTILISATION


- Accessoires industriels et de quincaillerie
- Utiliser pour effectuer des raccords de chaînes rapides.

MATÉRIAU

- Acier allié forgé

MAILLON À CHAPE DOUBLE POUR TRANSPORT G70

DIAGRAM DRAWINGS

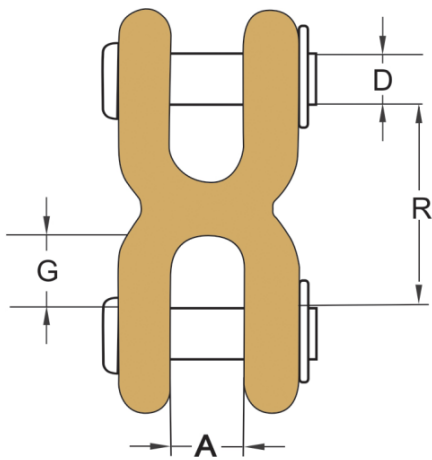

MAILLON À CHAPE DOUBLE POUR TRANSPORT G70

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	Taille de la chaîne (po)	Finition	Dim. A (po)	Dim. D (po)	Dim. G (po)	Dim. R (po)	Quantité par paquet	Lb par unité	Charge utile (lb)	Charge utile (kg)
8057235	1/4 - 5/16	Yellow Zinc	0.47	0.38	0.43	1.18	10	0.33	4700	2132
8057435	3/8	Yellow Zinc	0.53	0.47	0.48	1.34	10	0.60	6600	2994
8057635	7/16 - 1/2	Yellow Zinc	0.65	0.56	0.63	1.75	10	1.00	11300	5127