

CROCHET DE CHAÎNE À ŒIL PEER-LIFT®

Le crochet de chaîne à œil Peer-Lift® est un excellent choix pour le levage en hauteur, et il convient aussi à pour d'autres utilisations. Il est conçu pour bien supporter la chaîne, qui conserve ainsi 100 % de sa charge d'utilisation. Testé à deux fois la charge d'utilisation avec essai de fatigue à 1,5 fois la charge d'utilisation pendant 20 000 cycles, ce crochet de chaîne à œil constitue un choix fiable. Ce crochet Peer-Lift® satisfait ou surpasse les normes ASTM A952 et OSHA 1910.



CROCHET DE CHAÎNE À ŒIL PEER-LIFT®

GRADE

- 80

FINI

- Émaillé noir

NORMES

- Testé à deux fois la charge d'utilisation
- Essai de fatigue à 1,5 fois la charge d'utilisation pendant 20 000 cycles.
- Satisfait ou dépasse les normes ASTM A952 et OSHA 1910

FIXATION

- Œil

TRAITEMENT THERMIQUE

- Trempé et revenu avant d'être testé

TYPE DE CROCHET

- Crochet de chaîne à support

UTILISATION


- Levage en hauteur
- Serrage de chaîne, arrimage

MATÉRIAU

- Acier allié fin de qualité supérieure

CROCHET DE CHAÎNE À ŒIL PEER-LIFT®

DIAGRAM DRAWINGS

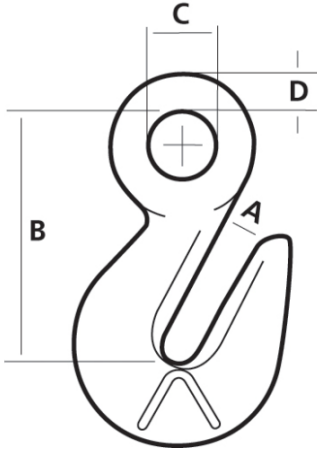

CROCHET DE CHAÎNE À ŒIL PEER-LIFT®

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	Taille de la chaîne (po)	Taille de la chaîne mm	Dim. A (po)	Dim. B (po)	Dim. C (po)	Dim. D (po)	Lb par unité	Charge utile (lb)
8527280	9/32	7	0.390	2.360	0.590	0.350	0.5	3500
8527480	3/8	10	0.510	3.330	0.790	0.510	1.3	7100
8527680	1/2	13	0.630	4.090	0.980	0.590	2.7	12000
8527780	5/8	16	0.710	4.490	1.180	0.790	4.4	18100