

CROCHET À OEIL AUTOBLOQUANT V10™

Le crochet à œil autobloquant V10™ possède un linguet verrouillable qui assure la sécurité lors des levages et quand il est sous charge. Trempé et revenu avant d'être testé, le crochet à œil autobloquant V10™ respecte ou dépasse les spécifications de l'ASTM, de la NACM, de l'OSHA et des gouvernements. Tous les produits V10™ sont accompagnés d'un certificat d'essai.



CROCHET À OEIL AUTOBLOQUANT V10™

GRADE

- 100

FINI

- Fini thermolaqué bleu

NORMES

- Respecte ou dépasse les normes ASTM A952, NACM et OSHA 910
- Essai de fatigue à 1,5 fois la charge d'utilisation pendant 20 000 cycles.
- Testé à deux fois la charge d'utilisation
- Facteur de sécurité 4:1

FIXATION

- Œil

TRAITEMENT THERMIQUE

- Trempé et revenu avant d'être testé

ORIGINE

- Fabriqué en Italie

TYPE DE CROCHET

- Crochet autobloquant

UTILISATION


- Levage en hauteur

MATÉRIAU

- Acier allié fin de qualité supérieure

CROCHET À OEIL AUTOBLOQUANT V10™

DIAGRAM DRAWINGS

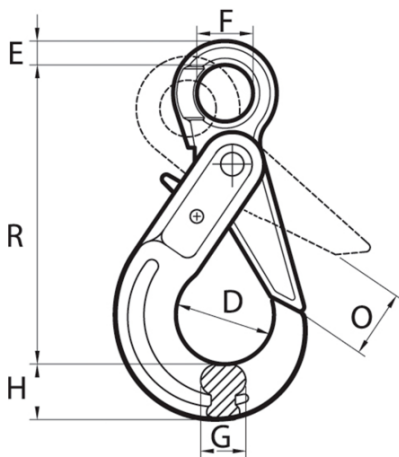

CROCHET À OEIL AUTOBLOQUANT V10™

PRODUCTS SPECIFICATIONS

Produit	No de pièce du fabricant	Taille de la chaîne (po)	Taille de la chaîne mm	Dim. D (po)	Dim. E (po)	Dim. F (po)	Dim. G (po)	Dim. H (po)	Dim. O (po)	Dim. R (po)	Lb par unité	Charge utile (lb)
8497100	CROX06	7/32	6	1.378	0.433	0.827	0.63	0.807	1.102	4.331	1.17	2700
8497200	CROX08	9/32 - 5/16	7 - 8	1.713	0.472	1.063	0.787	1.024	1.339	5.354	1.96	5700
8497400	CROX10	3/8	10	2.205	0.591	1.358	0.965	1.181	1.772	6.634	3.48	8800
8497600	1/2	13	2.717	0.787	1.575	1.358	1.575	2.028	8.071	6.97	15000	
8497700	CROX16	5/8	16	3.15	1.063	1.969	1.398	1.969	2.362	9.902	13.34	22600